

MANUTENÇÃO / TINTAS E VERNIZES

MICRON OPTIMA


- Anti vegetativo revolucionário á base de 2 componentes, de auto polimento, base aquosa.

Anti vegetativos



ÁREA A APLICAR	ABAIXO DA LINHA DE ÁGUA
ASPECTO FINAL	MATE
Nº DE CAMADAS	2 - 3 CAMADAS
MAT. DE APLICAÇÃO	ROLO E TRINCHA
EMBALAGEM	2,0LT.
COBERTURA	17M ²
DILUIÇÃO/LIMPEZA	NÃO/ÁGUA
TIPO DE BARCOS	VELA/MOTOR ATÉ 25 NÓS

REF:	CORES	EMBALAG.
YBA903	BRANCO	2,0LT
YBA973	AZUL	2,0LT
YBA953	VERM.	2,0LT
YBA993	PRETO	2,0LT

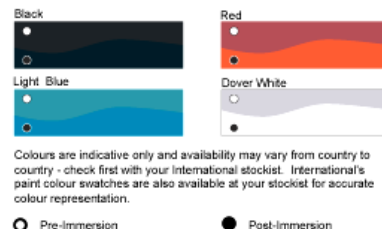

Colours are indicative only and availability may vary from country to country - check first with your International stockist. International's paint colour swatches are also available at your stockist for accurate colour representation.

○ Pre-immersion ● Post-immersion


MICRON EXTRA

- Anti vegetativo copolímero de auto polimento de acção forte.



ÁREA A APLICAR	ABAIXO DA LINHA DE ÁGUA
ASPECTO FINAL	MATE
Nº DE CAMADAS	2 - 3 CAMADAS
MAT. DE APLICAÇÃO	ROLO, TRINCHA E PISTOLA
EMBALAGEM	0,75 - 2,5LT.
COBERTURA	0,75/7,5M ² --- 2,5/25M ²
DILUIÇÃO/LIMPEZA	DILUENTE Nº3 YTA085
TIPO DE BARCOS	VELA/MOTOR ATÉ 25 NÓS

REF:	CORES	EMBALAG.
YBA203	BRANCO	0.75/2.5
YBA210	AZUL	0.75/2.5
YBA234	AZ. NAVY	0.75/2.5
YBA255	VERM.	0.75/2.5
YBA295	PRETO	0.75/2.5

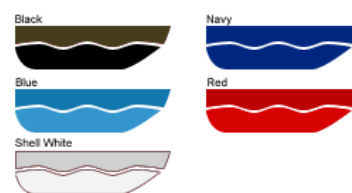

Colours are indicative only and availability may vary from country to country - check first with your International stockist. International's paint colour swatches are also available at your stockist for accurate colour representation.

Indicates colour prior to immersion
Indicates colour after immersion


CRUISER UNO

- Anti vegetativo copolímero de auto polimento de acção forte.



ÁREA A APLICAR	ABAIXO DA LINHA DE ÁGUA
ASPECTO FINAL	MATE
Nº DE CAMADAS	1 - 2 CAMADAS
MAT. DE APLICAÇÃO	ROLO, TRINCHA E PISTOLA
EMBALAGEM	0,75 - 2,5LT.
COBERTURA	0,75/6,4M ² -- 2,5/21M ²
DILUIÇÃO/LIMPEZA	DILUENTE Nº3 YTA085
TIPO DE BARCOS	MOTOR

REF:	CORES	EMBALAG.
YBA904	BRANCO	0.75/2.5
YBA920	AZUL	0.75/2.5
YBA929	AZ. NAVY	0.75/2.5
YBA944	VERM.	0.75/2.5
YBA994	PRETO	0.75/2.5

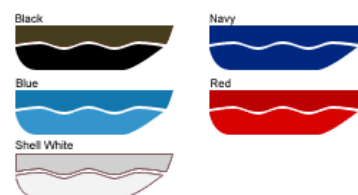

Colours are indicative only and availability may vary from country to country - check first with your International stockist. International's paint colour swatches are also available at your stockist for accurate colour representation.

Indicates colour prior to immersion
Indicates colour after immersion


INTERPEED ULTRA

- Anti vegetativo de acção forte especialmente formulado para barcos a motor. Matrix dura.



ÁREA A APLICAR	ABAIXO DA LINHA DE ÁGUA
ASPECTO FINAL	MATE
Nº DE CAMADAS	2 - 3 CAMADAS
MAT. DE APLICAÇÃO	ROLO, TRINCHA
EMBALAGEM	0,75 - 2,5LT.
COBERTURA	0,75/7M ² -- 2,5/23.5M ²
DILUIÇÃO/LIMPEZA	DILUENTE Nº3 YTA085
TIPO DE BARCOS	MOTOR

REF:	CORES	EMBALAG.
YBA303	BRANCO	0.75/2.5
YBA333	AZUL	0.75/2.5
YBA341	VERM.	0.75/2.5
YBA393	PRETO	0.75/2.5

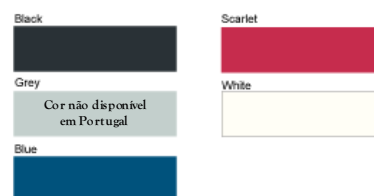

Colours are indicative only and availability may vary from country to country - check first with your International stockist. International's paint colour swatches are also available at your stockist for accurate colour representation.

TRILUX


- Anti vegetativo de matriz dura para barcos a motor de alta velocidade. Também apropriado para cascos em alumínio.

Anti vegetativos



ÁREA A APLICAR	ABAIXO DA LINHA DE ÁGUA
ASPECTO FINAL	MATE
Nº DE CAMADAS	2 - 3 CAMADAS
MAT. DE APLICAÇÃO	ROLO, TRINCHA E PISTOLA
EMBALAGEM	0,375 - 0,75 - 2,5LT.
COBERTURA	0,375/M ² - 0,75/8M ² - 2,5/26M ²
DILUIÇÃO/LIMPEZA	DILUENTE Nº3 YTA085
TIPO DE BARCOS	MOTOR

REF:	CORES	EMBALAG.
YBA508	BRANCO	0,375/0.75/2.5
YBA515	AZUL	0,375/0.75/2.5
YBA550	VERM.	0.75/2.5
YBA591	PRETO	0,375/0.75/2.5
YBA563	CINZ.	0.375



Artigo Novo


BOTTOMCOAT

- Anti vegetativo de matriz mole para barcos a motor e veleiros, Ideal para uma época



ÁREA A APLICAR	ABAIXO DA LINHA DE ÁGUA
ASPECTO FINAL	MATE
Nº DE CAMADAS	2 - 3 CAMADAS
MAT. DE APLICAÇÃO	ROLO, TRINCHA E PISTOLA
EMBALAGEM	0,75 - 2,5LT.
COBERTURA	0,75/7M ² - 2,5/22M ²
DILUIÇÃO/LIMPEZA	DILUENTE Nº3 YTA085
TIPO DE BARCOS	MOTOR E VELA

REF:	CORES	EMBALAG.
YBB005	AZUL	0.75/2.5
YBB007	NAVY	0.75/2.5
YBA550	VERM.	0.75/2.5
YBB003	PRETO	0.75/2.5




VC 17 M (HIGH STRENGHT)

- Anti vegetativo de matrix dura de alta eficácia para barcos rápidos



ÁREA A APLICAR	ABAIXO DA LINHA DE ÁGUA
ASPECTO FINAL	MATE
Nº DE CAMADAS	2 - 3 CAMADAS
MAT. DE APLICAÇÃO	ROLO
EMBALAGEM	0,75 - 2,0LT.
COBERTURA	11M ² /POR LITRO
DILUIÇÃO/LIMPEZA	DILUENTE YTA600
TIPO DE BARCOS	VELA DE REGATA / MOTOR

REF:	CORES	EMBALAG.
YBA762/A	GRAFITE	0.75/2.0
YBA766/A	BRANCO	0.75/2.0
YBA769/A	LARANJA FLUORESCENTE	0.75



TRILUX

- Anti vegetativo em aerosol para colunas e hélices



ÁREA A APLICAR	HÉLICES E COLUNAS
ASPECTO FINAL	MATE
Nº DE CAMADAS	3 CAMADAS
MAT. DE APLICAÇÃO	DIRECTAMENTE DA EMBAL.
EMBALAGEM	ANTI VEGETATIVO 500ML/ PRIMÁRIO 300ML
COBERTURA	11M ² /POR LITRO
DILUIÇÃO/LIMPEZA	NÃO DILUIR / YTA600
TIPO DE BARCOS	TODOS

REF:	CORES	EMBALAG.
YBA664	CINZENTO	500ML
YBA694	PRETO	500ML
040355	TRANSPARENTE (NÃO É DA MARCA INTERNATIONAL)	400ML
YPA688	PRIMÁRIO	300ML



MANUTENÇÃO / TINTAS E VERNIZES

PERFECTION


- Esmalte poliuretano de 2 componentes de alta qualidade. Ideal para fibra de vidro.



ÁREA A APLICAR	ACIMA DA LINHA DE ÁGUA/ INTERIOR E EXTERIOR
ASPECTO FINAL	BRILHANTE
Nº DE CAMADAS	2 - 3 CAMADAS
MAT. DE APLICAÇÃO	ROLO, TRINCHA E PISTOLA
EMBALAGEM	0,75 (2,5LT. SÓ BRANCO)
COBERTURA	0,75/9M ²
DILUIÇÃO/LIMPEZA	Nº9 YTA006 (TRINCHA)

Acabamentos

REF:	CORES	EMBALAG.
YHB000	BRANCO NEVE	0,75/2,5
YHA 184	BRANCO MED.	0,75
YHA 198	BRANCO MATTER.	0,75
YHA 194	BRANCO ESTER	0,75
YHY999	PRETO	0,75
YHF991	AZUL MAURICIAS	0,75
YHK990	AZUL BANDEIRA	0,75
YHA216	AZUL ROYAL	0,75
YHB663	VERDE JADE	0,75
YHS299	VERM. ROCHELLE	0,75
YHS056	AMARELO LADY	0,75
YHS070	CREME	0,75
YHS192	OFF WHITE	0,75
YHA 183	PLATINA	0,75

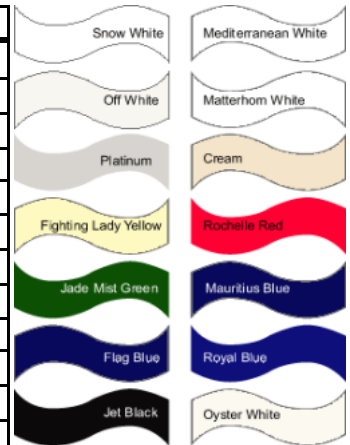

TOPLAC

- Esmalte de um componente de alta qualidade e brilho.



ÁREA A APLICAR	ACIMA DA LINHA DE ÁGUA/
ASPECTO FINAL	BRILHANTE (HIGH GLOSS)
Nº DE CAMADAS	1-2 CAMADAS
MAT. DE APLICAÇÃO	ROLO, TRINCHA E PISTOLA
EMBALAGEM	0,75 (2,5LT. SÓ BRANCO)
COBERTURA	12M ² / POR LITRO
DILUIÇÃO/LIMPEZA	Nº1 YTA800

REF:	CORES	EMBALAG.
YKB000	BRANCO NEVE	0,75/2,5
YKA 184	BRANCO MED.	0,75
YKF684	CINZ. ATLANTICO	0,75
YKA 187	MARFIM	0,75
YKY999	PRETO	0,75
YKF991	AZUL MAURICIAS	0,75
YKS936	AZUL LAUDERDA.	0,75
YKU898	AZUL BONDÍ	0,75
YKE938	AZUL DANUBIO	0,75
YKB914	AZUL BALTICO	0,75
YKT541	VERDE DONEGAL	0,75
YKZ501	VERMELHO	0,75
YKS299	VERM. ROCHELLE	0,75
YKS101	AMARELO	0,75



Acabamento Anti derrapante


INTERDECK

- Esmalte de um componente com sílica misturada para aplicação em convés tomando a superfície anti derrapante.



ÁREA A APLICAR	ACIMA DA LINHA DE ÁGUA/
ASPECTO FINAL	BRILHANTE
Nº DE CAMADAS	1 - 2 CAMADAS
MAT. DE APLICAÇÃO	ROLO E TRINCHA
EMBALAGEM	0,75
COBERTURA	9,5M ² / POR LITRO
DILUIÇÃO/LIMPEZA	Nº1 Y800 (TRINCHA)

REF:	CORES	EMBALAG.
YJB000	BRANCO	0,75
YJF684	CINZENTO	0,75
YJB339	AZUL CLARO	0,75
YJB923	AZUL PASTEL	0,75
YJC089	CREME	0,75
YJG090	BEIJE	0,75
YMA905	PÓ ANTI DERRAPANTE	20GR.



SUBCAPAS PERFECTION E TOPLAC

- Subcapa de 1 e 2 componentes, para ser aplicado antes do acabamento final, dá melhor aderência, cobre imperfeições e dá uma melhor cobertura para receber o esmalte final.



ÁREA A APLICAR	ACIMA DA LINHA DE ÁGUA/ INTERIOR E EXTERIOR
ASPECTO FINAL	MEIO BRILHO (SEMI GLOSS)
Nº DE CAMADAS	1-2 CAMADAS
MAT. DE APLICAÇÃO	ROLO E TRINCHA
EMBALAGEM	0,75
COBERTURA	12M ² / POR LITRO
DILUIÇÃO/LIMPEZA	Nº9 YTA006



ÁREA A APLICAR	ACIMA DA LINHA DE ÁGUA/ INTERIOR E EXTERIOR
ASPECTO FINAL	SEM BRILHO
Nº DE CAMADAS	1-2 CAMADAS
MAT. DE APLICAÇÃO	ROLO, TRINCHA E PISTOLA
EMBALAGEM	0,75
COBERTURA	12M ² / POR LITRO
DILUIÇÃO/LIMPEZA	Nº1 YTA800

REF:	CORES	EMBALAG.
YRA000	BRANCO	0,75

REF:	CORES	EMBALAG.
YUB000	BRANCO	0,75 / 2,5

Subcapas

MANUTENÇÃO / TINTAS E VERNIZES

GELSHIELD 200

- Primário epoxy para a prevenção da osmose



ÁREA A APLICAR	ABAIXO DA LINHA DE ÁGUA
ASPECTO FINAL	MATE
Nº DE CAMADAS	5 CAMADAS
MAT. DE APLICAÇÃO	ROLO, TRINCHA E PISTOLA
EMBALAGEM	0,75 / 2,5LT
COBERTURA	6M ² /0,75 - 20M ² / 2,5LT
DILUIÇÃO/LIMPEZA	Nº7 YTA061

REF:	CORES	EMBALAG.
YPA212	VERDE	0,75 / 2,5LT.
YPA213	CINZENTO	0,75 / 2,5LT.

INTERPROTEC

- Primário epoxy de 2 componentes para aço, ligas leves e madeira



ÁREA A APLICAR	ABAIXO E ACIMA DA LINHA DE ÁGUA
ASPECTO FINAL	MATE
Nº DE CAMADAS	1 - 5 CAMADAS
MAT. DE APLICAÇÃO	ROLO, TRINCHA E PISTOLA
EMBALAGEM	0,75 / 2,5LT
COBERTURA	6M ² /0,75 - 20M ² / 2,5LT
DILUIÇÃO/LIMPEZA	Nº7 YTA061

REF:	CORES	EMBALAG.
YPA400	BRANCO	0,75
YPA403	CINZENTO	0,75 / 2,5LT.

PRIMOCON

- Primário para aço e alumínio abaixo da linha de água. Funciona também como selante sobre anti vegetativos antigos.



ÁREA A APLICAR	ABAIXO DA LINHA DE ÁGUA
ASPECTO FINAL	MATE
Nº DE CAMADAS	1-5 CAMADAS
MAT. DE APLICAÇÃO	ROLO, TRINCHA E PISTOLA
EMBALAGEM	0,75 - 2,5LT.
COBERTURA	6M ² /0,75 - 18,5M ² / 2,5LT
DILUIÇÃO/LIMPEZA	Nº3 YTA085

REF:	CORES	EMBALAG.
YPA984	CINZENTO	0,75 / 2,5LT.

THINERS



Primários

GELSHIELD PLUS

- Primário sem solventes para tratamento da osmose.



ÁREA A APLICAR	ABAIXO DA LINHA DE ÁGUA
ASPECTO FINAL	MATE
Nº DE CAMADAS	4 CAMADAS
MAT. DE APLICAÇÃO	ROLO E TRINCHA
EMBALAGEM	2,25LT
COBERTURA	6M ² / POR LITRO
DILUIÇÃO/LIMPEZA	LIMPEZA Nº7 YTA061

REF:	CORES	EMBALAG.
YAA221	AZUL	2,25LT.
YAA220	VERDE	2,25LT.

YACHT PRIMER

- Primário de um componente para madeira.



ÁREA A APLICAR	ACIMA DA LINHA DE ÁGUA
ASPECTO FINAL	MATE
Nº DE CAMADAS	1 - 4 CAMADAS
MAT. DE APLICAÇÃO	ROLO, TRINCHA E PISTOLA
EMBALAGEM	0,75
COBERTURA	12M ² / POR LITRO
DILUIÇÃO/LIMPEZA	Nº1 YTA800

REF:	CORES	EMBALAG.
YPA275	CINZENTO CLARO	0,75

SELF ETCH PRIMER

- Primário para ligas leves, serve como mordente para a aplicação de outros primários, ideal para tratamento de hélices.



ÁREA A APLICAR	ABAIXO DA LINHA DE ÁGUA
ASPECTO FINAL	MATE
Nº DE CAMADAS	1 CAMADA
MAT. DE APLICAÇÃO	ROLO, TRINCHA E PISTOLA
EMBALAGEM	0,500ML
COBERTURA	9M ² /0,500ML
DILUIÇÃO/LIMPEZA	LIMPEZA Nº7 YTA061

REF:	CORES	EMBALAG.
YPA 110	AMARELO CLARO	0,500ML

Diluentes

DILUENTE Nº 1	YTA800	1LT.	ESMALTES E VERNIZES DE 1 COMPONENTE
DILUENTE Nº 3	YTA085	1LT.	ANTI VEGETATIVOS E VERNIZ SCHOONER (PISTOLA)
DILUENTE Nº 7	YTA061	1LT.	GELSHIELD, INTERPROTEC E BETUMES
DILUENTE Nº 9	YTA006	1LT.	ESMALTES E VERNIZES DE 2 COMPONENTES (TRINCHA)
DILUENTE Nº 10	YTA063	1LT.	ESMALTES E VERNIZES DE 2 COMPONENTES (PISTOLA)
DILUENTE Nº 333	YTA333	0,50	VERNIZ SCHONER (APLICAÇÃO À TRINCHA)
DILUENTE VC	YTA600	1LT.	PARA TODA A GAMA VC SYSTEMS
DIL. AK SIKKENS	ITA 100	0,50	PARA VERNIZES DA GAMA SIKKENS

MANUTENÇÃO / TINTAS E VERNIZES

Vernizes

PERFECTION

- Verniz de 2 componentes, excelente resistência à abrasão, gasóleos e ácidos fracos e meio alcalinos. Resistente aos ultra violetas.



ÁREA A APLICAR	INTERIOR E EXTERIOR
ASPECTO FINAL	MUITO BRILHANTE
Nº DE CAMADAS	4 CAMADAS
MAT. DE APLICAÇÃO	ROLO, TRINCHA
EMBALAGEM	0,75
COBERTURA	8,3M ² /0,75
DILUIÇÃO/LIMPEZA	Nº9 YTA006

REF:	CORES	EMBALAG.
YVA853	TRANSPARENTE	0,75

SCHOONER

- Verniz que pela sua composição permite aplicar camadas espessas, de fácil aplicação, tem alto brilho e apresenta uma boa resistência aos ultra violetas.



ÁREA A APLICAR	INTERIOR E EXTERIOR
ASPECTO FINAL	MUITO BRILHANTE
Nº DE CAMADAS	2 - 4 CAMADAS
MAT. DE APLICAÇÃO	ROLO, TRINCHA E PISTOLA
EMBALAGEM	0,75
COBERTURA	10,5M ² /0,75
DILUIÇÃO/LIMPEZA	(Nº3 PISTOLA) E (333 TRINCHA)

REF:	CORES	EMBALAG.
YVA086	TRANSPARENTE	0,75

ORIGINAL

- Verniz clássico com alto brilho para qualquer tipo de madeira ou superfície já envernizada.



ÁREA A APLICAR	INTERIOR E EXTERIOR
ASPECTO FINAL	BRILHANTE
Nº DE CAMADAS	3 CAMADAS
MAT. DE APLICAÇÃO	ROLO, TRINCHA E PISTOLA
EMBALAGEM	0,75
COBERTURA	8,8M ² /0,75
DILUIÇÃO/LIMPEZA	Nº1 YTA800

REF:	CORES	EMBALAG.
YVA202	TRANSPARENTE	0,75

GOLSPAR SATIN

- Verniz acetinado especialmente formulado para interiores, podendo no entanto ser usado no exterior, boa resistência a ácidos e meio alcalino.



ÁREA A APLICAR	INTERIOR E EXTERIOR
ASPECTO FINAL	ACETINADO
Nº DE CAMADAS	3 CAMADAS
MAT. DE APLICAÇÃO	ROLO, TRINCHA E PISTOLA
EMBALAGEM	0,75
COBERTURA	7,7M ² /0,75
DILUIÇÃO/LIMPEZA	Nº1 YTA800

REF:	CORES	EMBALAG.
YVA251	TRANSPARENTE	0,75

Artigo
Novo

CETOL MARINE (SIKKENS)

- Óleo saturador de grande qualidade, óptima resistência aos UV e de fácil manutenção.



ÁREA A APLICAR	INTERIOR E EXTERIOR
ASPECTO FINAL	ACETINADO
Nº DE CAMADAS	3 CAMADAS
MAT. DE APLICAÇÃO	ROLO, TRINCHA
EMBALAGEM	0,75
COBERTURA	8M ² /0,75

REF:	CORES	EMBALAG.
YVA315	TRANSPARENTE	0,75

REF:	CORES	EMBALAG.
YVA310	TEKA	0,75

DEKS OLJE (ÓLEO PARA TRATAMENTO DE MADEIRAS)

O D-1 é um óleo impregnante que funciona em todo o tipo de madeiras inclusive madeira teça, serve para interiores e exteriores, protege a madeira da agressividade do salitre. O D-2 é um verniz de acabamento que pode ser dado depois de aplicar o D-1, para quem quer dar um aspecto brilhante à madeira.



REF:	EMBALAGEM
D-1	1LT./2,5LT.



REF:	EMBALAGEM
D-2	1LT./2,5LT.

MANUTENÇÃO / TINTAS E VERNIZES

Betumes

WATERTITE

- Betume epoxi de 2 componentes sem solventes, excelente acabamento para fácil lixagem..



ÁREA A APLICAR	ABAIXO E ACIMADA LINHA DE ÁGUA
Nº DE CAMADAS	AS NECESSÁRIAS
MAT. DE APLICAÇÃO	ESPÁTULA
EMBALAGEM	0,250ML - 1LT.
DILUIÇÃO/LIMPEZA	LIMPEZA Nº7 YTA061

REF:	CORES	EMBALAG.
YAV 145	AZUL CLARO	0,250ML / 1LT.

INTERFILL 830 (ENCHIMENTO)

- Betume epoxi de 2 componentes sem solventes, para aplicação em aço, fibra e alumínio em grandes superfícies.



ÁREA A APLICAR	ABAIXO E ACIMADA LINHA DE ÁGUA
Nº DE CAMADAS	AS NECESSÁRIAS
MAT. DE APLICAÇÃO	ESPÁTULA
EMBALAGEM	5LT. - 20LT.
DILUIÇÃO/LIMPEZA	LIMPEZA Nº7 YTA061

REF:	CORES	EMBALAG.
YAA867	CINZENTO	5LT. / 20LT.

INTERFILL 830 (ACABAMENTO)

- Betume epoxi de 2 componentes, para ser aplicado sobre o interfill 830, a fim de corrigir pequenos defeitos..



ÁREA A APLICAR	ABAIXO E ACIMADA LINHA DE ÁGUA
Nº DE CAMADAS	AS NECESSÁRIAS
MAT. DE APLICAÇÃO	ESPÁTULA
EMBALAGEM	5LT.
DILUIÇÃO/LIMPEZA	LIMPEZA Nº7 YTA061

REF:	CORES	EMBALAG.
YAA813	VERDE	5LT.

INTERFILL 835 (ACABAMENTO PISTOLÁVEL)

- Betume epoxi de 2 componentes, para ser aplicado á pistola em aço, fibra e alumínio em grandes superfícies.



ÁREA A APLICAR	ABAIXO E ACIMADA LINHA DE ÁGUA
Nº DE CAMADAS	2 CAMADAS MINIMO
MAT. DE APLICAÇÃO	PISTOLA
EMBALAGEM	4LT.
DILUIÇÃO/LIMPEZA	LIMPEZA Nº7 YTA061

REF:	CORES	EMBALAG.
YAA855	VERMELHO	4LT.

EPIGLASS

- Resina epoxy de grande qualidade, pode ser utilizado para laminar, revestir, enchimento e colagem.



ÁREA A APLICAR	EXTERIOR E INTERIOR
ASPECTO FINAL	BRILHANTE
Nº DE CAMADAS	VARIÁVEL
MAT. DE APLICAÇÃO	ROLO E TRINCHA
EMBALAGEM	1 LT./3,8LT./25 LT.
COBERTURA	VARIÁVEL
DILUIÇÃO/LIMPEZA	YTA901

REF:	COR	CATALIZ.	EMBALAG.
YAA900/AS	TRANS.	NORMAL	1/3,8/25
YAA900/AF	TRANS.	RÁPIDO	1/3,8/25

DAMBOLINE

- Produto com alta opacidade para uso em cavemas.



ÁREA A APLICAR	EXTERIOR
ASPECTO FINAL	MATE (OPACO)
Nº DE CAMADAS	1-2 CAMADAS
MAT. DE APLICAÇÃO	ROLO, TRINCHA E PISTOLA
EMBALAGEM	0,75
COBERTURA	11m ² /0,75
DILUIÇÃO/LIMPEZA	Nº 1 YTA800

REF:	CORES	EMBALAG.
YMA 100	CINZENTO	0,75
YMA 102	BRANCO	0,75

INTERSTRIP

- Decapante para anti vegetativos, apto para cascos em fibra de vidro.



ÁREA A APLICAR	ABAIXO DA LINHA DE ÁGUA
Nº DE CAMADAS	VARIÁVEL
MAT. DE APLICAÇÃO	TRINCHA
EMBALAGEM	1 LT.
COBERTURA	VARIÁVEL
DILUIÇÃO/LIMPEZA	Nº3 YTA085

REF:	CORES	EMBALAG.
YMA 171	TRANSPARENTE	1 LT.